



Bolphane[®] BSP

Film rétractable à effet « seconde peau »

- **Scellage optimisé sur machines flowpack**
- **Rétraction élevée pour un effet « seconde peau »**
- **Résistance à basse température pour produits congelés**

APPLICATIONS

→ Le Bolphane[®] BSP est spécifiquement développé pour le conditionnement sur les machines de type flowpack. Grâce à ses propriétés de scellage renforcées, son confort d'utilisation est optimal.

Son fort taux de rétraction permet au film d'épouser des produits de forme et de taille variables.

Sa complète adhérence donne un effet « seconde peau » unique. Il offre une belle présentation aux produits alimentaires congelés et aux produits frais qui ne requièrent pas d'antibuée.

Ex : produits carnés, poissons, produits de la mer, fruits et légumes.




→ Ultra résistant à basse température, le Bolphane[®] BSP est idéal pour conditionner des produits surgelés et permet en particulier d'éviter le « freezer burn ».

Bolloré

Bolphane[®] BSP

OPTIMISÉ POUR FLOWPACK

- Le Bolphane[®] BSP est un film spécialement mis au point pour les machines flowpack. Il présente une scellabilité excellente et un confort d'utilisation optimal.

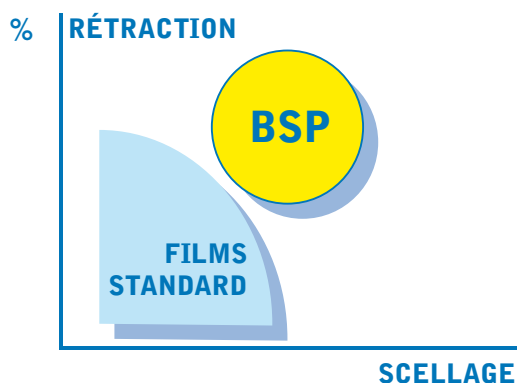

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	13 MICRONS	15 MICRONS	19 MICRONS	
Brillance (angle 85°) en %	115			
Voile (%)	4			
Rétraction (%)	à 93°C			
	à 120°C			
Résistance soudure (N/30 mm)	à 130°C	27	30	35
	à 160°C	53	63	70
Perméabilité vapeur eau (g/m ² /24h à 35°C-95% HR)	28	21	18	
Perméabilité O ² (cm ³ /m ² ,24h,bar)	21 000	16 000	14 000	
Métrage bobines (m)	3 100	2 670	2 140	
Diamètre intérieur (mm)	76,2			
Diamètre extérieur (mm)	245			

PRÉSENTATION

- Le Bolphane[®] BSP est disponible en film à plat : BSP-S. Voir notre tableau d'offre.